




# ATX 340EDH

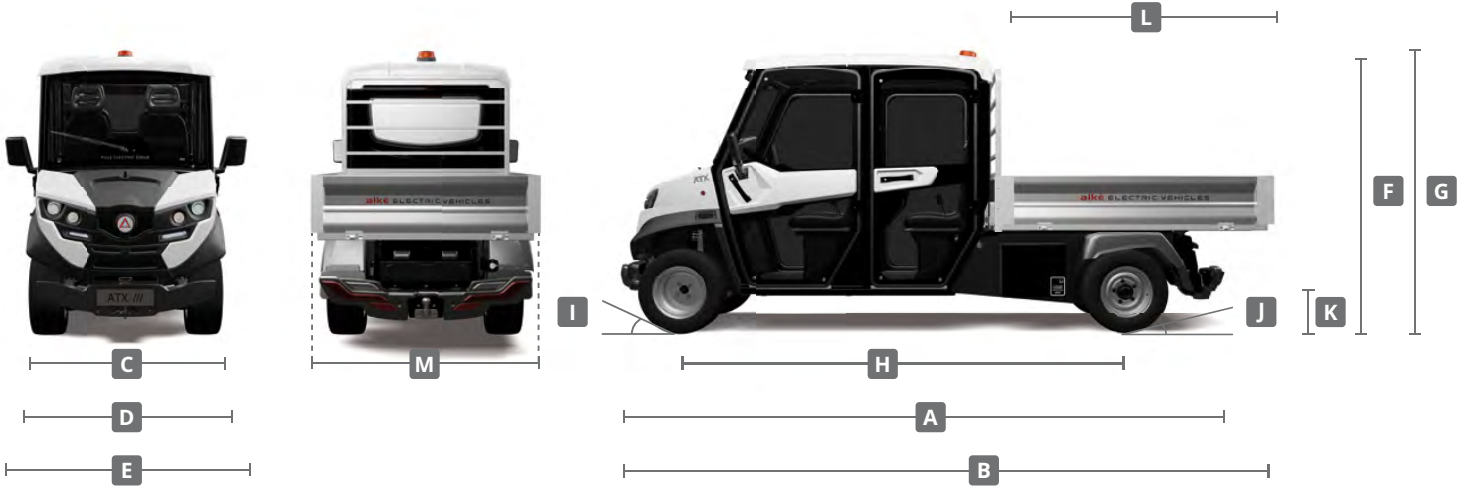

	340 EDH	peso [kg]
<b>HOMOLOGAÇÃO   LUGARES NA CABINA</b>		
homologação estrada EU	N1	
lugares na cabina	4	
direção direita	Δ	+ 0.0

<b>DESEMPENHO</b>		
velocidade máxima	[ km/h ]	35
inclinação máxima superável (com baterias de melhor desempenho)	[ % ]	30
autonomia máxima (test R101 com bateria 10.0kWh na modalidade SPORT: 74 km)	Chumbo Ácido 10 kWh [ km ]	—
	Chumbo Ácido 14.4 kWh [ km ]	95
	Gel 8.7 kWh [ km ]	
	Gel 13.2 kWh [ km ]	75
	Lítio (LiFePO4) 10 kWh [ km ]	75
	Lítio (LiFePO4) 20 kWh [ km ]	145

A	comprimento versão chassis	[ mm ]	3.980
B	comprimento versão com caixa de carga	[ mm ]	4.290 <sup>(1)</sup> 4.490 <sup>(2)</sup>
C	largura cabina do veículo (sem espelhos)	[ mm ]	1.215
D	largura cabina do veículo (com espelhos laterais fechados)	[ mm ]	1.380
E	largura cabina do veículo (com espelhos laterais abertos)	[ mm ]	1.650
F	altura cabina (com pneus de série)	[ mm ]	1.890
G	altura do veículo com farol rotativo (com pneus de série)	[ mm ]	1.980
H	distância entre-eixos	[ mm ]	2.890 <sup>(1)</sup> 2.990 <sup>(2)</sup>
I	ângulo de ataque	[ ° ]	40
J	ângulo de saída	[ ° ]	9 <sup>(1)</sup> 8 <sup>(2)</sup>

	340 EDH	peso [kg]	
K	altura livre ao solo	[ mm ]	130
L	comprimento máximo plataforma de carga	[ mm ]	1.800 <sup>(1)</sup> 2.000 <sup>(2)</sup>
M	largura máxima plataforma de carga	[ mm ]	1.500

<b>PESOS   CAPACIDADES E TRAÇÃO</b>			
PVV   peso do veículo vazio com baterias (versão chassis)	Chumbo Ácido 10 kWh	[ kg ]	—
	Chumbo Ácido 14.4 kWh	[ kg ]	1.295
	Gel 8.7 kWh	[ kg ]	—
	Gel 13.2 kWh	[ kg ]	1.295
	Lítio (LiFePO4) 10 kWh	[ kg ]	1000
	Lítio (LiFePO4) 20 kWh	[ kg ]	1.090
PVC   peso do veículo com carga máxima	[ kg ]		2.510
PTC   peso total combinado com o veículo com carga máxima + reboque	[ kg ]		4.100
capacidade de tração máxima (estrada   reboque parado)	[ kg ]		2.000
esforço de tração máximo	[ N ]		6.500
capacidade de tração máxima (não em estrada   reboque parado)	[ kg ]		4.000
Pmax   capacidade de carga máxima versão chassis (= PVC - PVV)	Chumbo Ácido 10 kWh	[ kg ]	—
	Chumbo Ácido 14.4 kWh	[ kg ]	1.215
	Gel 8.7 kWh	[ kg ]	—
	Gel 13.2 kWh	[ kg ]	1.215
	Lítio (LiFePO4) 10 kWh	[ kg ]	1.510
	Lítio (LiFePO4) 20 kWh	[ kg ]	1.420



	340 EDH	peso [kg]
<b>MOTOR   CONTROLLER</b>		
motor elétrico AC 48V de indução assíncrona	.	
potência máxima motor [ kW ]	14	
torque máximo motor [ Nm ]	113	
eletrônica de controlo CURTIS 48V	.	
configuração de desempenho do veículo (ECO e SPORT)	.	
kit de arrefecimento auxiliar para motor / controller	Δ	+ 2.0
computador de bordo do veículo (VBC)	Δ	
licença Standard 12 meses do serviço Cloud	Δ	
licença Pro 12 meses do serviço Cloud	Δ	
<b>TRANSMISSÃO</b>		
transmissão com variação eletrónica da velocidade	.	
tração traseira	.	
grupo diferencial Heavy Duty	.	
<b>SUSPENSÃO</b>		
suspensão dianteira com rodas independentes tipo MacPherson	.	
suspensão traseira com ponte De-Dion e barra estabilizadora	.	
<b>TRAVÕES</b>		
travão dianteiro hidráulico a disco e traseiro a tambor	.	
travão traseiro hidráulico a tambor com servo travão mecânico	.	
travão de estacionamento	.	
travão-motor com recuperação de energia cinética	.	
<b>DIREÇÃO</b>		
direção pinhão e cremalheira	.	
direção assistida elétrica (EPS)	Δ	+ 7.0
raio de viragem mínimo   interno [ mm ]	4.110 <sup>(1)</sup> 4.130 <sup>(2)</sup>	
<b>CARROÇARIA   CHASSIS</b>		
carroçaria cor branca	.	
carroçaria cor personalizada	Δ	+ 0.0
chassi em aço com tratamento anti corrosão e revestimento com pó	.	
para-choques dianteiro e traseiro em polietileno anti-impacto	.	
<b>SEGURANÇA</b>		
cinto de segurança de 3 pontos (motorista(s) e passageiro(s))	.	
sensor de presença e imobilizador no banco do motorista	.	
bloqueio direção com chave	.	
buzina / sinal sonoro marcha atrás	.	
câmara de visão traseira com monitor LCD	Δ	
sinal sonoro marcha para à frente	Δ	
safety switch (interruptor segurança) na cabina para bateria de tração 48V	.	
safety switch (interruptor segurança) na cabina para bateria de tração 12V	.	
kit de reparação dos pneus	.	
<b>LUZES</b>		
luz dianteira e traseira em estilo circulação urbana	.	
luzes dianteiras totalmente de LED	.	
farol nevoeiro traseiro e luz marcha-atrás de LED	.	
luzes diurnas LED	.	
farol rotativo laranja no teto da cabina	Δ	+ 2.0
farol rotativo azul no teto da cabina	Δ	+ 2.0

	340 EDH	peso [kg]
<b>CABINA   CONFORTO</b>		
para-brisas térmico com temporizador	.	
aquecimento elétrico	Δ	+7
aquecimento Webasto (como alternativa ao aquecimento elétrico)	Δ	+ 13.0
ar condicionado	Δ	+ 25.0
bancos reguláveis	.	
portas dianteiras	.	
portas dianteiras com janelas deslizantes	Δ	+ 0.0
portas traseiras	.	
braços de apoio	Δ	+ 3.5
apoio para a cabeça	.	
banco traseiro	!	+ 22.0
luz interior cabina	.	
palas de sol	Δ	
câmara de marcha atrás montada sobre a matrícula com monitor de LCD colorido	Δ	
rádio AM / FM / DAB / DAB+ com USB e Bluetooth	Δ	
altofalante traseiro do carro para cabina 4 lugares	Δ	
para-brisas dianteiro de abrir	.	
fecho central com comando	Δ	
limpa-parabrisas com esguicho	.	
<b>PAINEL DE INSTRUMENTOS</b>		
seletor modalidade ECO / SPORT	.	
tomada 12V 10A	.	
taquímetro (km / mph)	.	
conta-horas	.	
indicadores	estado de carga da bateria	capacidade da bateria
	temperatura inverter	erros inverter
	temperatura motor	corrente fornecida do inverter
tela LCD a cores no painel de instrumentos	.	
luzes do painel	pisca	porta aberta
	caixa de carga aberta elevada	para-brisas térmico
	luzes médios	luzes máximos
		farol de neblina traseiro
	indicador de desembaciador	EPS
		reserva do reservatório Webasto
	quatro piscas	estado de carga da bateria
		superaquecimento motor
	marcha à frente	marcha-atrás
		marcha neutro
	luzes de emergência	aux 1
		aux 2
<b>BATERIAS</b>		
tipo	Chumbo Ácido 10 kWh	—
	Chumbo Ácido 14.4 kWh	.
	Gel 8.7 kWh	—
	Gel 13.2 kWh	Δ
	Lítio (LiFePO4) 10 kWh	Δ
	Lítio (LiFePO4) 20 kWh	Δ




		340 EDH	peso [kg]
número de baterias	Chumbo Ácido 10 kWh	—	
	Chumbo Ácido 14.4 kWh	24x2V	
	Gel 8.7 kWh	—	
	Gel 13.2 kWh	24x2V	
	Lítio (LiFePO4) 10 kWh	1x48V	
	Lítio (LiFePO4) 20 kWh	1x48V	
vida estimada da bateria	Chumbo Ácido 10 kWh	[ ciclos ]	—
	Chumbo Ácido 14.4 kWh	[ ciclos ]	1.500
	Gel 8.7 kWh	[ ciclos ]	—
	Gel 13.2 kWh	[ ciclos ]	1.200
	Lítio (LiFePO4) 10 kWh	[ ciclos ]	2.000
	Lítio (LiFePO4) 20 kWh	[ ciclos ]	2.000
tempo estimado de recarga	Chumbo Ácido 10 kWh	[ horas ]	—
	Chumbo Ácido 14.4 kWh	[ horas ]	8
	Gel 8.7 kWh	[ horas ]	—
	Gel 13.2 kWh	[ horas ]	11
	Lítio (LiFePO4) 10 kWh	[ horas ]	3.5
	Lítio (LiFePO4) 20 kWh	[ horas ]	6.5
	Lítio (LiFePO4) 10 kWh com recarga rápida	[ horas ]	1.5
	Lítio (LiFePO4) 20 kWh com recarga rápida	[ horas ]	2.6
consumo carga completa	Chumbo Ácido 10 kWh	[ kWh ]	—
	Chumbo Ácido 14.4 kWh	[ kWh ]	13
	Gel 8.7 kWh	[ kWh ]	—
	Gel 13.2 kWh	[ kWh ]	12
	Lítio (LiFePO4) 10 kWh	[ kWh ]	8.4
	Lítio (LiFePO4) 20 kWh	[ kWh ]	16.8
bateria auxiliar de serviço 12V		.	
carregador de bateria no veículo (PFC ativo)	(alimentação 230V 16A 50- 60Hz)	.	
carregador rápido de bateria externo (somente Lítio)	(alimentação 380V 16A 50- 60Hz)	Δ	(ext.) +15.0
set de baterias removíveis	Chumbo Ácido 14.4 kWh	.	
	Gel 13.2 kWh	.	
recarregamento das baterias	Chumbo Ácido 10 kWh	Δ	+ 0.0
	Chumbo Ácido 14.4 kWh	Δ	+ 0.0

### CONFIGURAÇÕES E ACESSÓRIOS PARA PLATAFORMA DE CARGA

caixa de carga aberta de basculamento manual e taipais em alumínio H30 cm	130 x 123 cm	—	+ 105.0
	180 x 123 cm	Δ <sup>(1)</sup>	+ 130.0
	200 x 140 cm	Δ <sup>(2)</sup>	+ 160.0

		340 EDH	peso [kg]
plataforma de carga para configurações especiais	130 x 123 cm	—	+ 80.0
	180 x 123 cm	Δ <sup>(1)</sup>	+ 90.0
	200 x 140 cm	Δ <sup>(2)</sup>	+ 120.0
taipais metálicos com rede H55 cm e abertura traseira	para plataforma de carga 130 x 123 cm	—	+ 25.0
	para plataforma de carga 180 x 123 cm	Δ <sup>(1)</sup>	+ 29.0
	para plataforma de carga 200 x 140 cm	Δ <sup>(2)</sup>	+ 30.0
taipais metálicos COMBI 150 x 123 cm H55 cm com abertura traseira		Δ <sup>(2)</sup>	+ 30.0
elevação eletro-hidráulico para caixa de carga aberta	para plataforma de carga 130 x 123 cm	—	+ 14.0
	para plataforma de carga 150 x 123 cm	Δ <sup>(2)</sup>	
	para plataforma de carga 180 x 123 cm	Δ <sup>(1)</sup>	+ 15.0
	para plataforma de carga 200 x 140 cm	Δ <sup>(2)</sup>	+ 15.0
plataforma de carga 180 x 123 cm com elevação trilateral e caixa de carga aberta basculante H30 cm		Δ <sup>(1)</sup>	+ 190.0
caixa de lona H108 com abertura trilateral para caixa de carga aberta	para plataforma de carga 130 x 123 cm	—	+ 25.0
caixa de lona H108 com abertura trilateral para caixa de carga aberta	para plataforma de carga 180 x 123 cm	Δ <sup>(1)</sup>	+ 30.0
caixa de lona H108 com abertura trilateral para caixa de carga aberta	para plataforma de carga 200 x 140 cm	Δ <sup>(2)</sup>	+ 35.0
caixa de lona com cor personalizada		Δ	+ 0.0
caixa de lona H110 cm para plataforma de carga com taipais COMBI 150 x 123 cm		Δ <sup>(2)</sup>	+ 35.0
módulo transporte de passageiros removível de 2 lugares com estribo e cinto de segurança		!	+ 45.0
lona H105 cm para teto/parede traseiros para módulo transporte de passageiros		Δ <sup>(1)</sup>	+ 30.0
módulo primeiros socorros (versão ambulância) com maca e assento / caixa de armazenamento para médico		! <sup>(1)</sup>	+ 75.0
teto para módulo primeiros socorros		Δ <sup>(1)</sup>	+ 20.0
caixa de carga fechada 180 x 123 cm H 122 cm com portas deslizantes laterais (2 em cada lado)		Δ <sup>(1)</sup>	+ 130.0
caixa de carga fechada 200 x 140 cm H 132 cm com portas deslizantes laterais (2 em cada lado)		Δ <sup>(2)</sup>	+ 170.0
caixa de carga fechada 180 x 123 cm H 122 cm com portas laterais tipo persiana		Δ <sup>(1)</sup>	+ 150.0
caixa de carga fechada 200 x 140 cm H 132 cm com portas laterais tipo persiana		Δ <sup>(2)</sup>	+ 180.0
set com 2 prateleiras para caixa de carga fechada com portas deslizantes (cada prateleira cobre metade da profundidade)	180 x 123 cm	Δ <sup>(1)</sup>	+ 8.0
	200 x 140 cm	Δ <sup>(2)</sup>	+ 12.0
caixa de carga aberta COMBI 150 x 123 cm com taipais removíveis H30 cm		Δ <sup>(2)</sup>	
caixa de armazenagem traseira COMBI 45 x 125 cm H110 cm com porta laterais, fechadura e prateleira interna		Δ <sup>(2)</sup>	
reservatório para recolha de lixo COMBI versão 1.7 m <sup>3</sup> de carga		Δ <sup>(2)</sup>	
unidade de pulverização com tanque de 600 L		Δ	+ 140.0
lavadora de alta pressão COMBI com reservatório 210 L e mangueira 20 m		Δ	



	340 EDH	peso [kg]
lavadora de alta pressão com reservatório 600 L e mangueira 20 m	Δ	+ 150.0
anéis de fixação na plataforma de carga	Δ	
taipal com traseira hidráulica com plataforma de carga 200 x 140 cm	Δ <sup>(2)</sup>	+ 370.0
caixa de carga aberta e taipas H30 cm + H55 cm		
taipal com traseira hidráulica com caixa de carga fechada 200 x 140 cm H170 cm	Δ <sup>(2)</sup>	+ 390.0
caixa de carga fechada com isolamento térmico H120 cm	Δ <sup>(1)</sup>	+ 120.0
caixa de carga fechada com isolamento térmico H130 cm	Δ <sup>(2)</sup>	+ 140.0
caixa frigorífica 0 +4 °C x com porta traseira e lateral	Δ <sup>(1)</sup>	+ 220.0
	Δ <sup>(2)</sup>	+ 250.0
reservatório para recolha de lixo 2.2m <sup>3</sup>	Δ <sup>(1)</sup>	+ 200.0
reservatório para recolha de lixo com basculante para caixote de lixo 2.2m <sup>3</sup>	Δ <sup>(1)</sup>	+ 280.0
reservatório para recolha de lixo 2.8m <sup>3</sup>	Δ <sup>(2)</sup>	+ 240.0
reservatório para recolha de lixo com basculante para caixote de lixo 2.8m <sup>3</sup>	Δ <sup>(2)</sup>	+ 320.0
cobertura de lona para reservatório para recolha de lixo	Δ <sup>(1)</sup>	+ 15.0
kit para suporte de vassoura e pá para veículo com reservatório para recolha de lixo	Δ	+ 8.0
versão semirreboque com engate automático DIN Ø40	Δ	+ 60.0
quadro traseiro de comando de marcha para engate e desengate de reboques	Δ	+ 4.0
versão para semirreboque com engate quinta roda com PIN 2"	Δ	+ 100.0

#### ACESSÓRIOS DIANTEIROS / TRASEIROS

engate de reboque dianteiro com cavilha	•	
engate de reboque traseiro com bola	•	
engate de reboque traseiro com bola e cavilha (alternativa para engate com bola)	Δ	+ 3.5
engate de reboque traseiro automático DIN 40	Δ	+ 15.0
bull-bar de proteção frontal	•	
tomada traseira de 13 pinos	•	
kit hidráulico limpa neve	Δ	+ 10.0
limpa neve	!	+ 82.0
espalha sal elétrico	Δ	+ 50.0
kit anti-roll	Δ	+ 5.0
kit hidráulico traseiro	Δ	+ 4.0

#### PNEUS

pneus de estrada (dianteiro e traseiro: 175/65 R14)	—	
pneus de estrada (dianteiro e traseiro: 175/70 R14)	—	
pneus de estrada (dianteiro e traseiro: 175/75 R14)	•	
pneus de estrada rebaixado (dianteiro e traseiro: 225/55 R12)	•	
pneus Turf (dianteiro e traseiro: 23x8.50-12 6PR)	—	
pneus Turf (dianteiro: 23x8.50-12 6PR; traseiro: 23x10.50-12 8PR)	!	
pneus Off-Road (dianteiro e traseiro: 23x8.50-12 6PR)	—	
pneus Off-Road (dianteiro: 23x8.50-12 6PR, traseiro: 23x10.50-12 8PR)	!	
roda suplente (fornecida à parte)	Δ	(ext.) +18.0

## NOTAS

**Velocidade máxima:** indicativa e avaliada num percurso plano em condições ideais de utilização em modalidade SPORT. **Capacidade máxima de subida:** indicativa e avaliada com um veículo vazio em condições de utilização ideais em rampas não contínuas. **Autonomia máxima:** indicativa e avaliada num percurso plano e em condições ideais de uso, modalidade ECO com modo de condução correto e energy saver, com velocidade não superior a 60% da velocidade máxima, uso não contínuo (bateria descarregada em 5 horas). **Vida estimada da bateria:** dado indicativo baseado em informações em posse do fabricante no momento da publicação deste material. **Capacidade máxima de tração:** calculada em condições ideais de uso, os reboques deverão ter travões de repulsão e estarem de acordo com a lei vigente com o peso máximo vertical sobre o engate de 120 kg. **As especificações técnicas apresentadas neste catálogo** (como desempenho, autonomia, dimensões, etc.) dependem ou podem depender da temperatura, terreno, modo de condução, acessórios, carga ou uso que se está a fazer do veículo. Os dados fornecidos fazem referência ao uso do veículo em terreno plano e em condições ideais, veículo vazio em versão base, baterias mais leves, terreno regular e asfaltado, temperatura externa de 25°C, baterias completamente carregadas, aparelhos eletrónicos onboard desligados e sem nenhum outro consumo complementar. **Os dados/especificações técnicas, o design e os dados de desempenho apresentados neste material são indicativos e podem sofrer alterações sem aviso prévio.**



Via Cile, 5  
35127 Padua | Italy



+39 049 761208



info@alke.com

WWW

www.alke.com



© 2019 Alkè

Rev. 190903



ISO 9001:2015 - BN17607/17301  
ISO 14001:2015 - BN17607/17302  
OHSAS 18001:2007 - BN17607/17303

Os dados/especificações técnicas, o design e os dados de desempenho apresentados neste material são indicativos e podem sofrer alterações sem aviso prévio.