




# ATX CAIXA DE CARGA FECHADA COM PORTAS DESLIZANTES LATERAIS

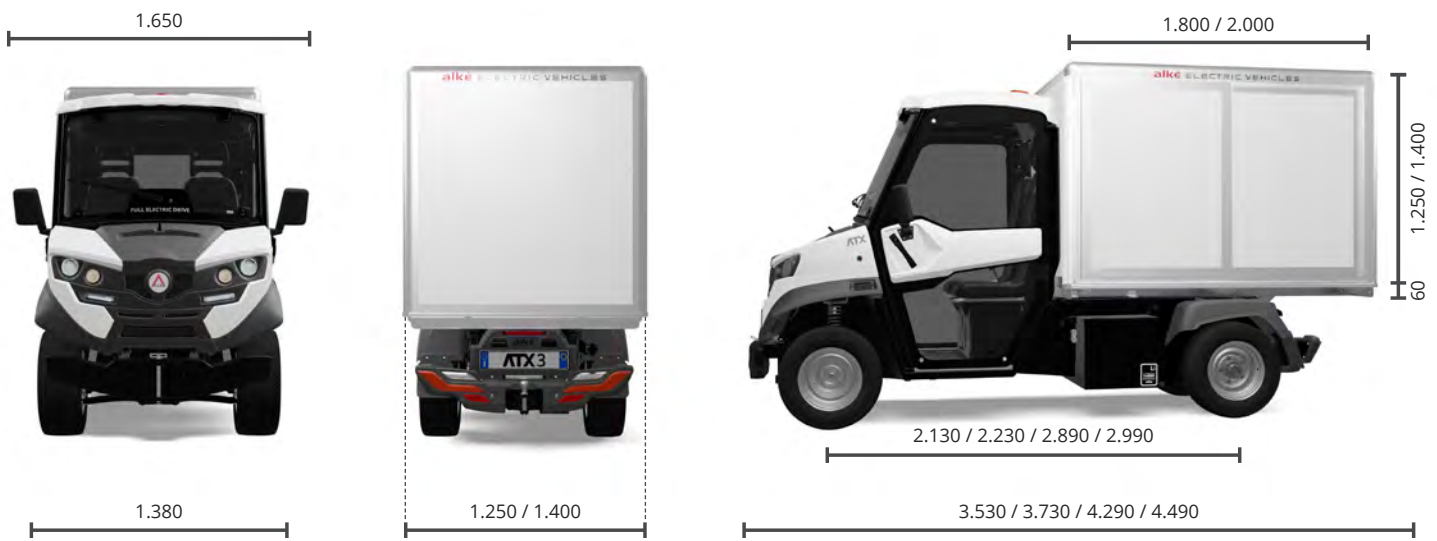

modelos compatíveis com Caixa de Carga Fechada 180 x 125 cm		ATX 320E ATX 330E/ED/EH/EDH ATX 340E/ED/EH/EDH	capacidade de carga do veículo
modelos compatíveis com Caixa de Carga Fechada 200 x 140 cm		ATX 330E/ED/EH/EDH ATX 340E/ED/EH/EDH	é igual à capacidade de carga do modelo no qual é montado o módulo menos o peso do próprio módulo e acessórios/opcionais
homologação N1 para circular em zonas urbanas		.	peso do módulo
<b>modelo</b>	<b>comprimento</b>	<b>altura</b>	peso do veículo: peso do modelo vazio (versão chassis) no qual é montado o módulo mais o peso do próprio módulo e acessórios/opcionais [ kg ] 130 <sup>(3)</sup> / 170 <sup>(4)</sup>
ATX 320E [ mm ]	3.530	2.000 <sup>(3)</sup> / 2.100 <sup>(4)</sup> (com pneus de série)	módulo: dimensões externas [ mm ] 1.800x1.250x1.220 <sup>(3)</sup> 2.000x1.400x1.320 <sup>(4)</sup>
ATX 330E [ mm ]	3.530 <sup>(1)</sup> / 3.730 <sup>(2)</sup>		módulo: volume interno útil [ m³ ] 2,8 <sup>(3)</sup> / 3,8 <sup>(4)</sup>
ATX 330ED [ mm ]	4.290 <sup>(1)</sup> / 4.490 <sup>(2)</sup>		estrutura feita com painéis de madeira compensada revestidos com fibra de vidro e com perfis de alumínio
ATX 330EH [ mm ]	3.530 <sup>(1)</sup> / 3.730 <sup>(2)</sup>		plataforma revestida com folha quadriculada de alumínio
ATX 340E [ mm ]	3.530 <sup>(1)</sup> / 3.730 <sup>(2)</sup>		isolado termicamente
ATX 340ED [ mm ]	4.290 <sup>(1)</sup> / 4.490 <sup>(2)</sup>		portas laterais
ATX 340EH [ mm ]	3.530 <sup>(1)</sup> / 3.730 <sup>(2)</sup>		quatro portas deslizantes que proporcionam acesso fácil a qualquer ponto do módulo
largura do veículo (com espelhos laterais fechados / abertos) [ mm ]		1.380 / 1.650	

· de série   Δ opcional   ! compatível mas não homologado para circular em áreas urbanas  
 — não disponível   <sup>(1)</sup> veículo entre-eixos standard   <sup>(2)</sup> veículo entre-eixos longo  
<sup>(3)</sup> caixa fechada standard   <sup>(4)</sup> caixa fechada grande



**opcionais e acessórios**

iluminação interior a LED	•
fechaduras	•
2 prateleiras internas	Δ

**NOTAS**

Este módulo é alimentado pela bateria do veículo, o que pode influenciar sua autonomia. Para todos os outros dados consulte a ficha de dados técnicos do veículo no qual o módulo vem montado. Os dados/especificações técnicas, o design e os dados de desempenho apresentados neste material são indicativos e podem sofrer alterações sem aviso prévio.



Via Cile, 5  
35127 Pádua | Itália



+39 049 761208



info@alke.com

**WWW**

www.alke.com



• de série Δ opcional ! compatível mas não homologado para circular em áreas urbanas  
— não disponível <sup>(1)</sup> veículo entre-eixos standard <sup>(2)</sup> veículo entre-eixos longo  
<sup>(3)</sup> caixa fechada standard <sup>(4)</sup> caixa fechada grande

© 2019 Alkè

Rev. 190121



ISO 9001:2015 - BN17607/17301  
ISO 14001:2015 - BN17607/17302  
OHSAS 18001:2007 - BN17607/17303

Os dados/especificações técnicas, o design e os dados de desempenho apresentados neste material são indicativos e podem sofrer alterações sem aviso prévio.