



CAIXA DE CARGA FECHADA COM PORTAS LATERAIS TIPO PERSIANA



BV2

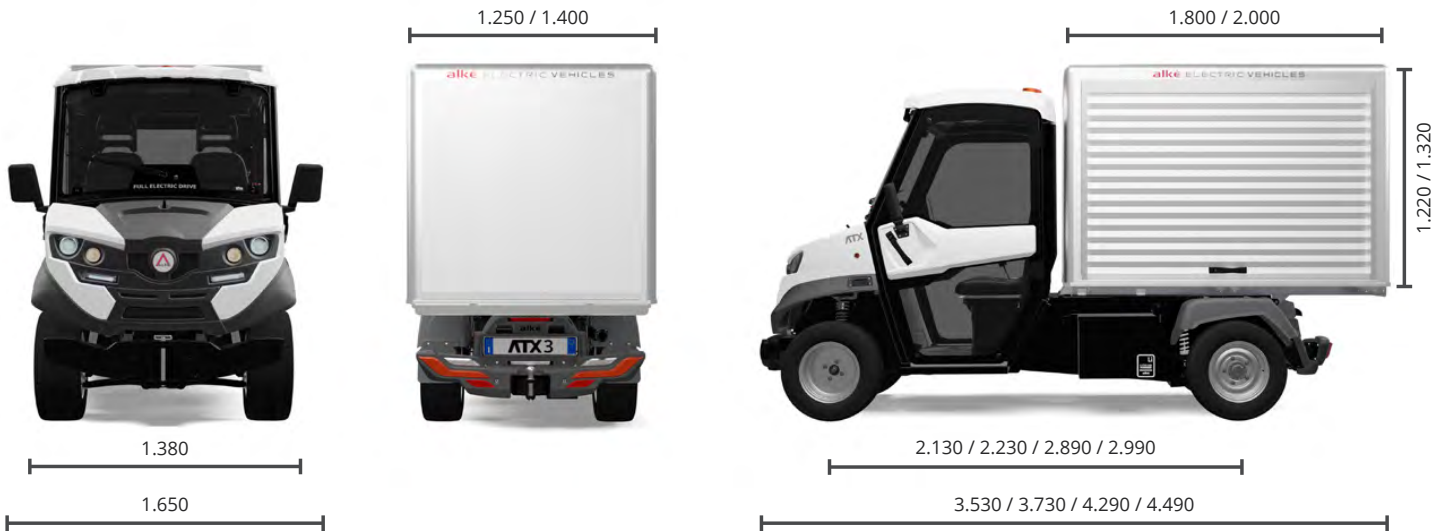

Os veículos elétricos da Alke' foram desenvolvidos para as operação de distribuição de mercadorias e combinam a mobilidade eco-sustentável com alta performance. Esta configuração é muito utilizada em estruturas hospitalares para o transporte de resíduos e outros materiais; em campos de férias e resorts para o transporte de lençóis,

roupas e toalhas; pelos serviços de catering para a entrega de refeições e alimentos. Os furgões com portas de rolo laterais são compactos, robustos e de zero emissões, ou seja, operam sem incomodar hospedes e pacientes. Além disso, são homologados para circular em ruas e avenidas de zonas urbanas, centros históricos e nas ZER.

Caixa de Carga Fechada 180 x 125 cm modelos compatíveis	ATX 320 E ATX330 E/ED/EH/EDH ATX340 E/ED/EH/EDH	
Caixa de Carga Fechada 200 x 140 cm modelos compatíveis	ATX330 E/ED/EH/EDH ATX340 E/ED/EH/EDH	
homologação N1 para circular em zonas urbanas	•	
modelo ATX	comprimento	altura
ATX 330E [mm]	3.530 ⁽¹⁾ / 3.730 ⁽²⁾	2.000 ⁽³⁾ / 2.100 ⁽⁴⁾ (com pneus de série)
ATX 330ED [mm]	4.290 ⁽¹⁾ / 4.490 ⁽²⁾	
ATX 330EH [mm]	3.530 ⁽¹⁾ / 3.730 ⁽²⁾	
ATX 330EDH [mm]	4.290 ⁽¹⁾ / 4.490 ⁽²⁾	
ATX 340E [mm]	3.530 ⁽¹⁾ / 3.730 ⁽²⁾	
ATX 340ED [mm]	4.290 ⁽¹⁾ / 4.490 ⁽²⁾	
ATX 340EH [mm]	3.530 ⁽¹⁾ / 3.730 ⁽²⁾	
ATX 340EDH [mm]	4.290 ⁽¹⁾ / 4.490 ⁽²⁾	
largura do veículo (com espelhos laterais fechados / abertos)	[mm]	1.380 / 1.650

capacidade de carga do veículo

é igual à capacidade de carga do modelo no qual é montado o módulo menos o peso do próprio módulo e acessórios/opcionais

caixa de carga fechada com portas deslizantes laterais

peso do módulo

peso do veículo: peso do modelo vazio (versão chassis) no qual é montado o módulo mais o peso do próprio módulo e acessórios/opcionais [kg] 130⁽³⁾ / 170⁽⁴⁾

módulo: dimensões externas [mm] 1.800x1.250x1.220⁽³⁾
2.000x1.400x1.320⁽⁴⁾

módulo: volume interno útil [mm] 2,8⁽³⁾ / 3,8⁽⁴⁾

estrutura feita com painéis de madeira compensada revestidos com fibra de vidro e perfis de alumínio
plataforma revestida com folha quadriculada de alumínio e isolado termicamente

portas laterais roll-up com fechaduras que proporcionam fácil acesso a qualquer ponto do módulo

- de série Δ opcional ! compatível mas não homologado para circular em áreas urbanas
- não disponível ⁽¹⁾ veículo entre-eixos standard ⁽²⁾ veículo entre-eixos longo
- ⁽³⁾ caixa fechada standard ⁽⁴⁾ caixa fechada grande



opcionais e acessórios

iluminação interior a LED	•
fechaduras	•
2 prateleiras internas	Δ

NOTAS

Este módulo é alimentado pela bateria do veículo, o que pode influenciar sua autonomia. Para todos os outros dados consulte a ficha de dados técnicos do veículo no qual o módulo vem montado.

Os dados/especificações técnicas, o design e os dados de desempenho apresentados neste material são indicativos e podem sofrer alterações sem aviso prévio.



Via Cile, 5
35127 Pádua | Itália



+39 049 761208



info@alke.com

WWW

www.alke.com



- de série Δ opcional ! compatível mas não homologado para circular em áreas urbanas
- não disponível ⁽¹⁾ veículo entre-eixos standard ⁽²⁾ veículo entre-eixos longo
- ⁽³⁾ caixa fechada standard ⁽⁴⁾ caixa fechada grande

© 2021 Alkè

Rev. 210215



ISO 9001:2015 - BN17607/17301
ISO 14001:2015 - BN17607/17302
OHSAS 18001:2007 - BN17607/17303

Os dados/especificações técnicas, o design e os dados de desempenho apresentados neste material são indicativos e podem sofrer alterações sem aviso prévio.