




ATX N1 CAIXA FRIGORÍFICA

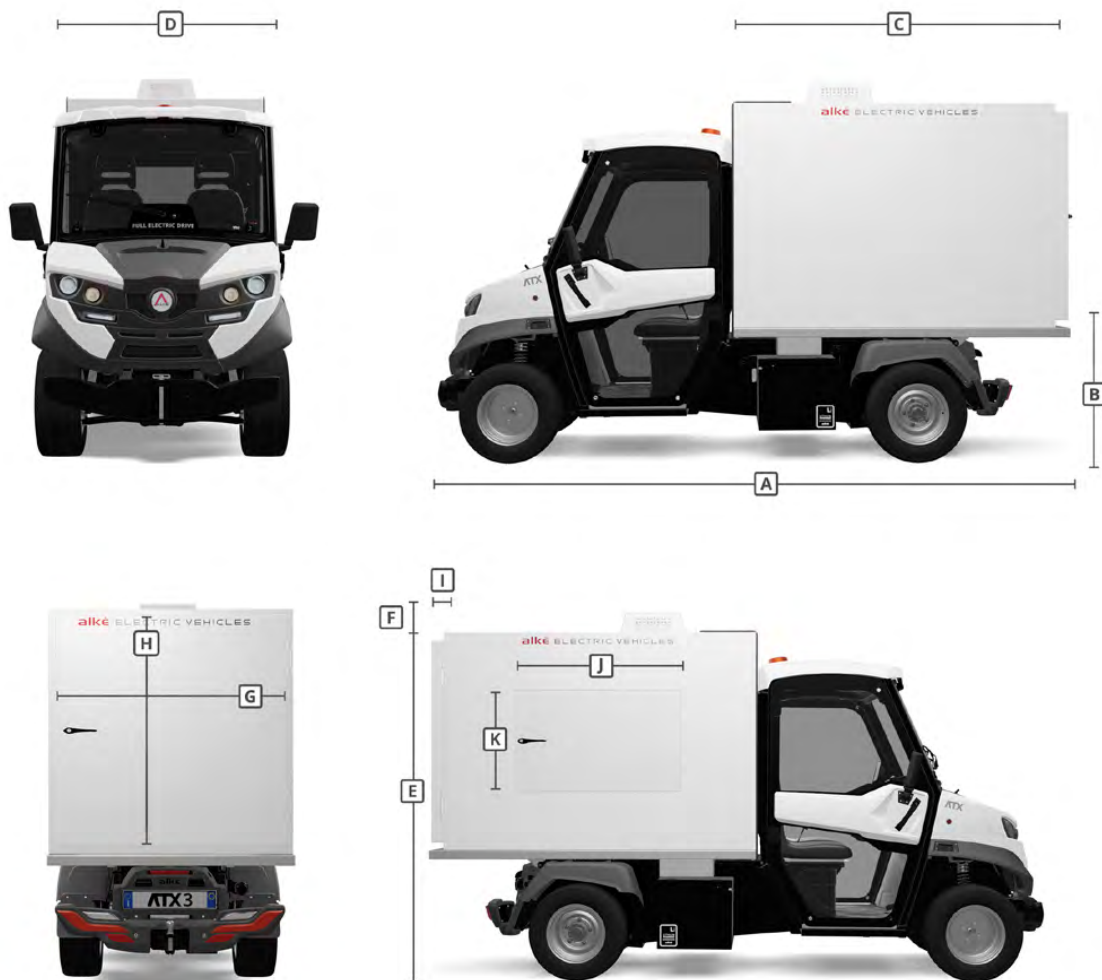

A caixa frigorífica é disponível em duas dimensões, a unidade frigorífica vem montada sobre o teto e possui controle remoto com display LCD instalado na cabina. Temperatura de operação: 0°C / +4°C. Pode ser instalado em qualquer veículo da linha ATX N1, que possuem homologação para circular em zonas urbanas.

O sistema é alimentado pelo veículo a 12V/48V durante o transporte. Quando parado se conecta a 220V, durante a noite ou mesmo em uma parada mais longa. A caixa e a unidade refrigerada possuem como opcional o certificado ATP - FRAX.

A estrutura da caixa frigorífica é um monobloco com painéis sanduíche em fibra de vidro e espuma rígida de poliuretano, trabalhado e moldado. O acabamento da superfície interna é em gelcoat branco, específico para alimentos.

Os apoios para os pés são em PVC. As paredes externas são feitas de chapas prensadas de alumínio pré-pintadas.

A caixa possui uma abertura na parte lateral direita com uma porta (abertura à esquerda é um opcional disponível para países com direção esquerda) e abertura traseira, que pode ser com uma ou duas portas, de acordo com o modelo da caixa que será instalada no veículo.

modelos compatíveis	ATX330 E ATX330 ED ATX330 EH	ATX340 E ATX340 ED ATX340 EH
A veículo comprimento	ATX330 E/EH e ATX340 E/EH ATX330 ED/EDH e ATX340 ED/EDH	[mm] 3.530 ⁽¹⁾ / 3.730 ⁽²⁾ 4.290 ⁽¹⁾ / 4.490 ⁽²⁾
B distancia entre chão/plataforma de carga	[mm]	860
C caixa frigorífica - comprimento	[mm]	1.800 ⁽³⁾ / 2.000 ⁽⁴⁾
D caixa frigorífica - largura	[mm]	1.200 ⁽³⁾ / 1.400 ⁽⁴⁾
E altura caixa frigorífica + veículo	[mm]	2.170 ⁽³⁾ / 2.220 ⁽⁴⁾
F unidade frigorífica - altura	[mm]	1.420 ⁽³⁾ / 1.470 ⁽⁴⁾
G porta traseira - largura	[mm]	950 ⁽³⁾ / 1.150 ⁽⁴⁾
H porta traseira - altura	[mm]	990 ⁽³⁾ / 1.090 ⁽⁴⁾
I porta traseira - espessura	[mm]	120
J porta lateral - largura	[mm]	920
K porta lateral - altura	[mm]	560
caixa frigorífica - peso	[kg]	220 ⁽³⁾ / 250 ⁽⁴⁾
caixa frigorífica - volume	[m³]	1.5 ⁽³⁾ / 2.35 ⁽⁴⁾

• de série Δ opcional ! compatível mas não homologado para circular em áreas urbanas
— não disponível ⁽¹⁾ veículo entre-eixos standard ⁽²⁾ veículo entre-eixos longo
⁽³⁾ caixa frigorífica standard ⁽⁴⁾ caixa frigorífica longa



NOTAS

Este módulo é alimentado pela bateria do veículo, o que pode influenciar sua autonomia. Para todos os outros dados consulte a ficha de dados técnicos do veículo no qual o módulo vem montado.

Os dados/especificações técnicas, o design e os dados de desempenho apresentados neste material são indicativos e podem sofrer alterações sem aviso prévio.



Via Cile, 5
35127 Pádua | Itália



+39 049 761208



info@alke.com

WWW

www.alke.com



• de série Δ opcional ! compatível mas não homologado para circular em áreas urbanas
— não disponível ⁽¹⁾ veículo entre-eixos standard ⁽²⁾ veículo entre-eixos longo
⁽³⁾ caixa frigorífica standard ⁽⁴⁾ caixa frigorífica longa

© 2019 Alkè

Rev. 190128



ISO 9001:2015 - BN17607/17301
ISO 14001:2015 - BN17607/17302
OHSAS 18001:2007 - BN17607/17303

Os dados/especificações técnicas, o design e os dados de desempenho apresentados neste material são indicativos e podem sofrer alterações sem aviso prévio.