


MÓDULO DE COMBATE A INCÊNDIOS



FF1 / FF2

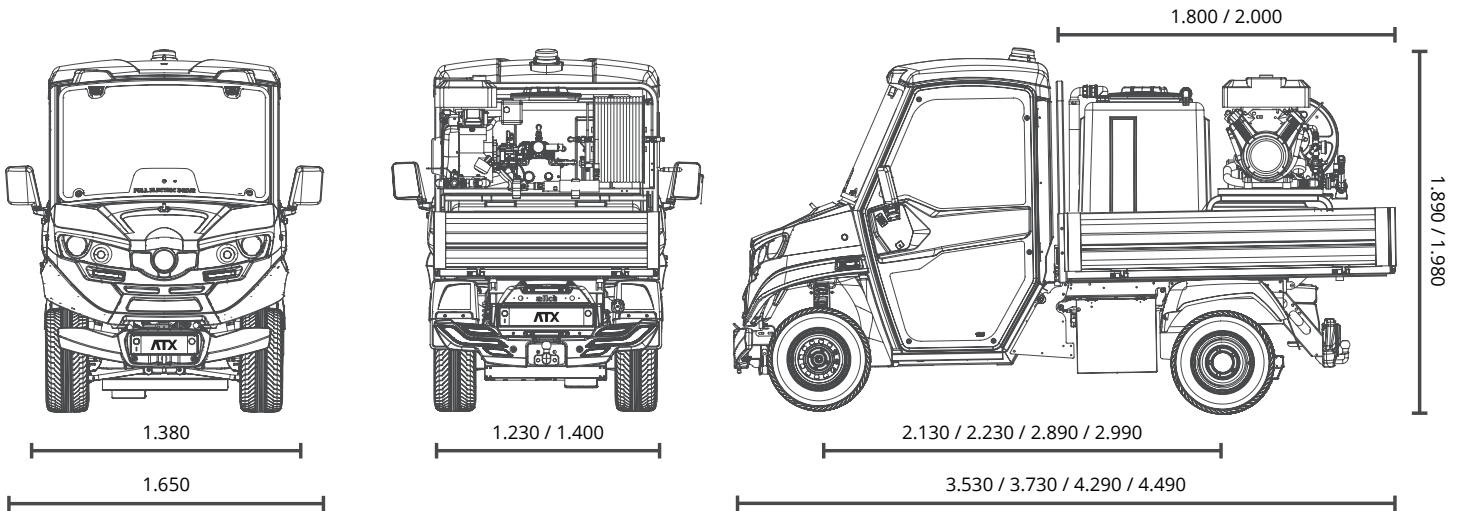

Este módulo de combate a incêndios pode ser instalado nos modelos ATX 330E/ED/EH/EDH e ATX 340E/ED/EH/EDH da ALKE' e consiste num depósito de 600 litros, equipado com um enrolador de mangueira de 50 m e pistola de incêndio. O extintor de água é adequado para fogos de material sólido e o seletor na pistola permite escolher entre jato completo ou

atomizado. Estes veículos possuem homologação europeia N1 WLTP para circular em zonas urbanas. Em caso de emergência, estes utilitários de combate a incêndios representam uma solução ágil e flexível, mesmo que por um único operador, para intervenções no menor tempo possível.

modelo ATX	comprimento	altura
ATX 330E	3.530 ⁽¹⁾ / 3.730 ⁽²⁾	1.900 (com pneus de série)
ATX 330ED	4.290 ⁽¹⁾ / 4.490 ⁽²⁾	
ATX 330EH	3.530 ⁽¹⁾ / 3.730 ⁽²⁾	2.090 (com pneus de série e farol rotativo)
ATX 330EDH	4.290 ⁽¹⁾ / 4.490 ⁽²⁾	
ATX 340E	3.530 ⁽¹⁾ / 3.730 ⁽²⁾	1.900 (com pneus de série)
ATX 340ED	4.290 ⁽¹⁾ / 4.490 ⁽²⁾	
ATX 340EH	3.530 ⁽¹⁾ / 3.730 ⁽²⁾	2.090 (com pneus de série e farol rotativo)
ATX 340EDH	4.290 ⁽¹⁾ / 4.490 ⁽²⁾	
largura do veículo (com espelhos laterais fechados / abertos)	[mm]	1.380 / 1.650
capacidade de carga do veículo		
é igual à capacidade de carga do modelo no qual é montado o módulo menos o peso do próprio módulo e acessórios/opcionais		

módulo de combate a incêndios

módulo: peso	[kg]	140
peso do veículo: peso do modelo vazio (versão chassis) no qual é montado o módulo mais o peso do próprio módulo e acessórios/opcionais	[kg]	140
módulo removível		•
estrutura do módulo: fibra de vidro reforçada à prova de fogo		•
capacidade do tanque	[L]	600
moto bomba: motor de dois cilindros a gasolina de 14 hp com partida elétrica		•
capacidade da bomba a pistão		42 litros a 100 bar
mangueira		•
sistema de carretel manual completo com tubagem R1 à prova de fogo de 50 metros, com pistola regulável para irrigação e pulverização		•
kit de sucção com filtro		•

• de série Δ opcional ! compatível mas não homologado para circular em áreas urbanas
— não disponível ⁽¹⁾ veículo entre-eixos standard ⁽²⁾ veículo entre-eixos longo



NOTAS

Este módulo é alimentado pela bateria do veículo, o que pode influenciar sua autonomia. Para todos os outros dados consulte a ficha de dados técnicos do veículo no qual o módulo vem montado.

Os dados/especificações técnicas, o design e os dados de desempenho apresentados neste material são indicativos e podem sofrer alterações sem aviso prévio.



Via Cile, 5
35127 Pádua | Itália



+39 049 761208



info@alke.com

WWW

www.alke.com



© 2021 Alkè

Rev. 210114



ISO 9001:2015 - BN17607/17301
ISO 14001:2015 - BN17607/17302
OHSAS 18001:2007 - BN17607/17303

• de série Δ opcional ! compatível mas não homologado para circular em áreas urbanas
— não disponível ⁽¹⁾ veículo entre-eixos standard ⁽²⁾ veículo entre-eixos longo

Os dados/especificações técnicas, o design e os dados de desempenho apresentados neste material são indicativos e podem sofrer alterações sem aviso prévio.